

**Spanner in Stahl
für schwere Bearbeitungen
kräftiges Spannen
ausschwenkbarer Spannarm
sehr kompakter Spanner**



Maxibloc


mit Spannschlüssel, Schlüsselverlängerung und Spezial-Befestigungsschraube. Körper und Spannarm in Stahl.

Spannkraft	Spannweite	Spannhöhe	Anziehmoment	Best. Nr.
35000 N.	50	86 mm	70 N.m	06-310
Spannschlüssel vernickelt Höhe 88 mm				06-325
Spannschlüsselverlängerung				06-726



für Nutentische ab 16 mm und Rasterplatten M 14 und M 16
Befestigung mittels 1 Schraube

kompakter Spanner mit Direktdruck auf das Werkstück
sehr einfache Annäherungseinstellung und ausschwenkbarer Spannarm

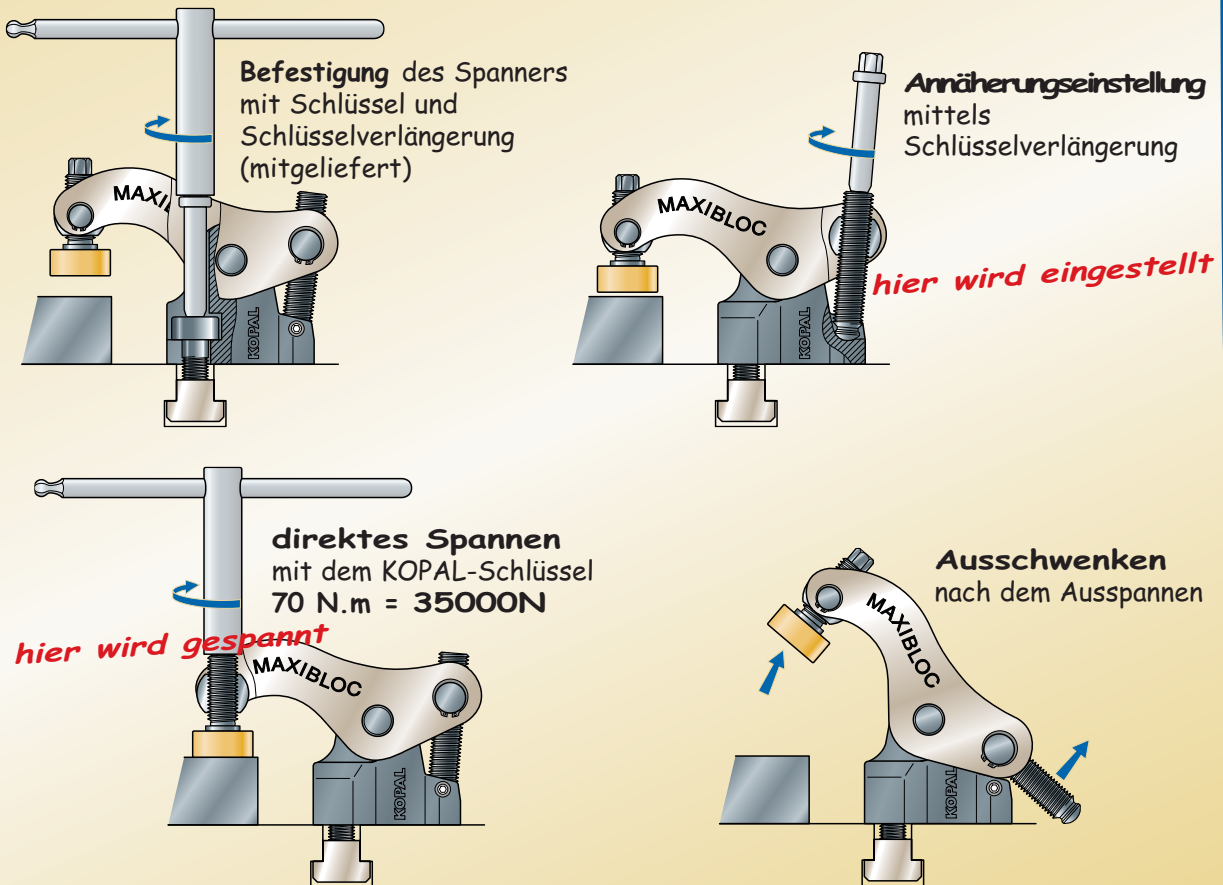

Befestigungsschrauben Best. Nr.

Spezialschrauben mit breiten Köpfen,
6-Kant 8 mm

M 14 x 40 mm **06-720**



M 16 x 44 mm **06-721**

M 16 x 60 mm **06-723**

Unterbau

stapelbarer Unterbau in Stahl geliefert
mit 1 Befestigungsschraube M 14

Unterbau 80 mm **06-320**



Nutensteine Nut	M 14 Best. Nr.	M 16 Best. Nr.
16 mm	90-202*	
18 mm	90-205	90-250
20 mm	90-210	90-255
22 mm	90-215	90-260
24 mm	90-220	90-265
28 mm	90-225	90-270

* langer Nutenstein

