

Schwenkbare Ölskimmer - 350mm

Mit Eintauchtiefen von 150 – 2000mm lieferbar.

Entfernt aufschwimmende Fremdöle und Verschmutzungen aus
Kühlschmierstoffen wie anderen Flüssigkeiten.




Besondere Eigenschaften der Ölskimmer:

Durch die kompakte Bauweise und die bis 65° schwenkbare Fördereinheit sind diese Ölskimmer fast an jeder Maschine einsetzbar. Der RSK2000 arbeitet auch bei Niveauschwankungen von 1,90 Metern problemlos. Dabei bleibt die Förderleistung, ca. 60L pro Tag, weitgehend konstant. Die einfache Handhabung erlaubt es, das Gerät mehrmals am Tag an verschiedenen Maschinen einzusetzen. Für die nötige Sicherheit bei unbeaufsichtigtem Betrieb sorgt der mitgelieferte Schwimmerschalter, welcher in den Altölbehälter eingehängt wird.

Eine Öltrenneinrichtung (Zubehör) sorgt auch bei Dauerbetrieb des Ölskimmers für einen KSS-Austrag von unter 10Prozent.


Technische Daten und Abmessungen:

Auftragsleistung Elekt. Anschluß Leistungsaufnahme Eintauchtiefe Gewicht Schwenkbereich	Bis zu 3 L/h 230V ca. 7 VA 150 -3000 mm ca. 5kg Bis 65 Grad
Best.-Nr.	Zubehör
500.021.243	9L Dekanter KR (KSS-Rücklauf) Öltrennbehälter transparent
500.021.245	9L Dekanter Vario Öltrennbehälter transparent, (1xKSS-Rücklauf u. 1x Öl-Auslauf)
Best.-Nr.	Öl-Skimmer schwenkbar
500.021.020	Ölskimmer 350 Standard
500.021.060	Erweiterungs-Satz 150mm
500.021.061	Erweiterungs-Satz 250mm
500.021.062	Erweiterungs-Satz 500mm
500.021.063	Erweiterungs-Satz 700mm
500.021.064	Erweiterungs-Satz 1000mm
500.021.065	Erweiterungs-Satz 1200mm
500.021.066	Erweiterungs-Satz 1500mm
500.021.067	Erweiterungs-Satz 1750mm
500.021.068	Erweiterungs-Satz 2000mm

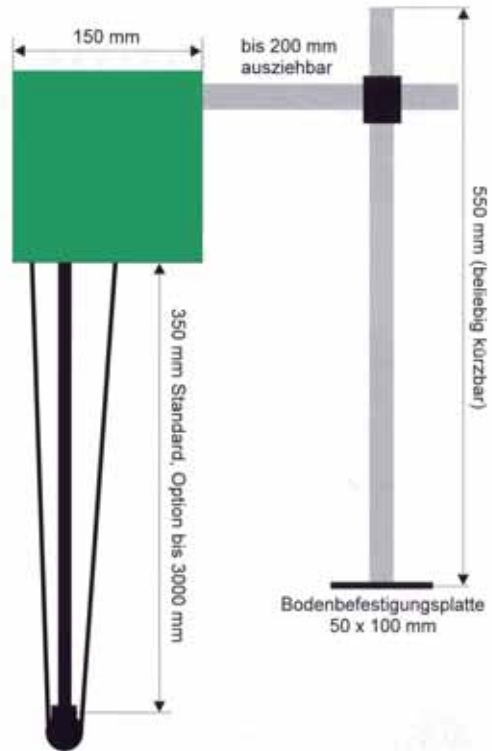

Aufstellhinweise

Behälter von oben zugänglich

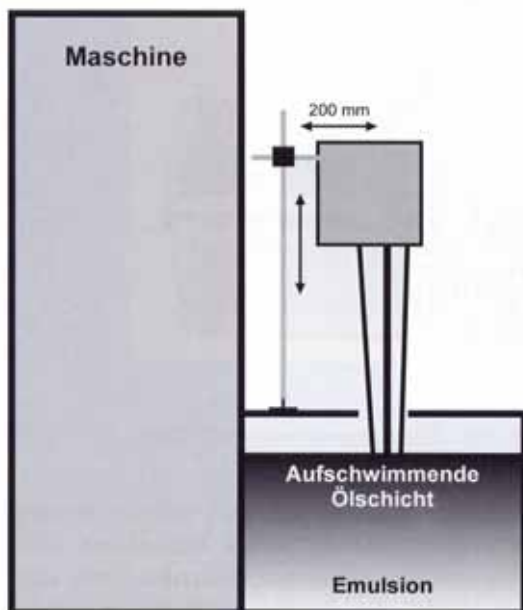

Behälter nur seitlich zugänglich

