


RSK Riemen - Ölskimmer

RSK Ölskimmer mit der Eintauchtiefen von 150 – 2000mm lieferbar.

Entfernen von aufschwimmende Fremd-Ölen, Fette und Verschmutzungen aus Kühltischmierstoffen sowie anderen Flüssigkeiten.

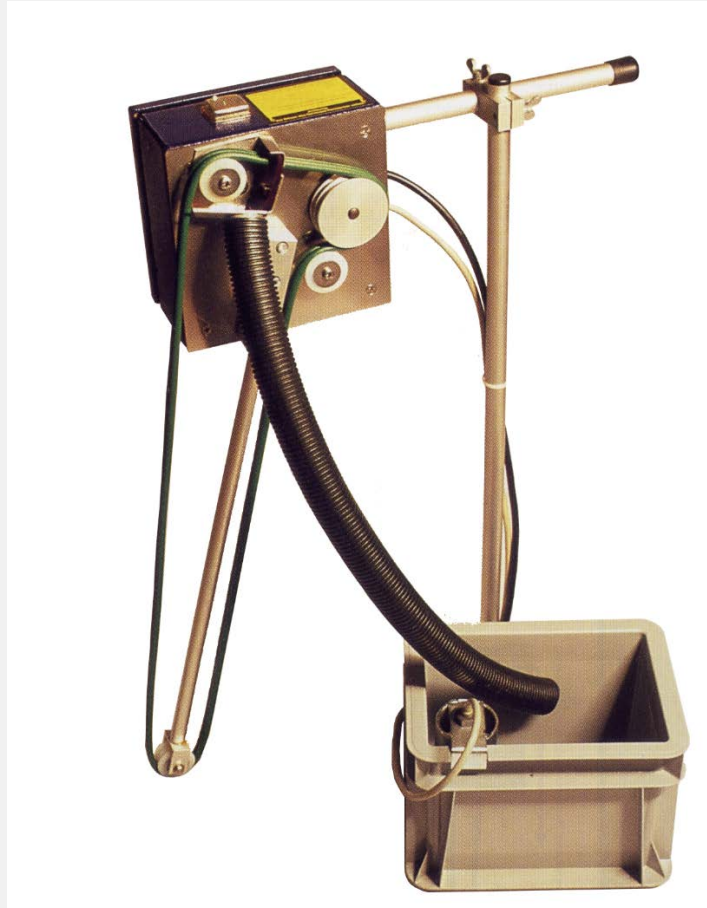

Besondere Eigenschaften der Ölskimmer:

Durch die kompakte Bauweise und die bis 65° schwenkbare Fördereinheit sind diese Ölskimmer fast an jeder Maschine einsetzbar. Der Ölskimmer 2000 arbeitet auch bei Niveausschwankungen von 1,90 Metern problemlos. Dabei bleibt die Förderleistung, ca. 60L pro Tag, weitgehend konstant. Die einfache Handhabung erlaubt es, das Gerät mehrmals am Tag an verschiedenen Maschinen einzusetzen. Für die nötige Sicherheit bei unbeaufsichtigten Betrieb sorgt der mitgelieferte Schwimmerschalter, welcher in den Altölbehälter eingehängt wird.

Eine Öltrenneinrichtung (Zubehör) sorgt auch bei Dauerbetrieb der Ölskimmer für einen KSS-Austrag von unter 10Prozent.


Technische Daten und Abmessungen:

Auftragsleistung	Bis zu 3 L/h
Elekt. Anschluß	230V
Leistungsaufnahme	ca. 7 VA
Eintauchtiefe	150 -3000 mm
Gewicht	ca. 5kg
Schwenkbereich	Bis 65 Grad

code.


ESL021020	Ölskimmer 350 Standard
ESL021021	Ölskimmer 150mm
ESL021022	Ölskimmer 250mm
ESL021023	Ölskimmer 500mm
ESL021024	Ölskimmer 700mm
ESL021025	Ölskimmer 1000mm
ESL021026	Ölskimmer 1200mm
ESL021027	Ölskimmer 1500mm
ESL021028	Ölskimmer 1750mm
ESL021029	Ölskimmer 2000mm

Öl-Skimmer schwenkbar

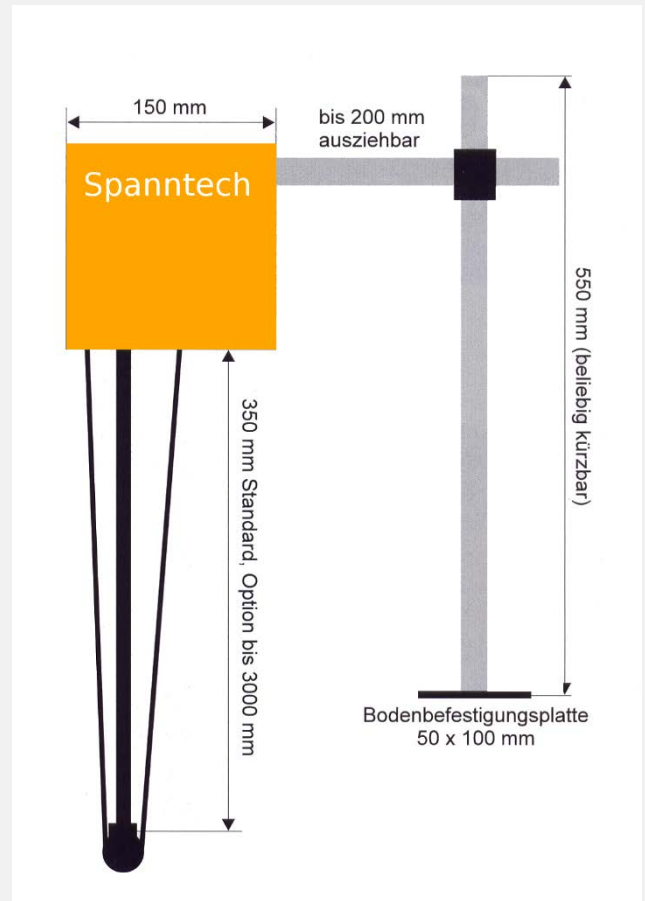

Aufstellhinweise

Behälter von oben zugänglich

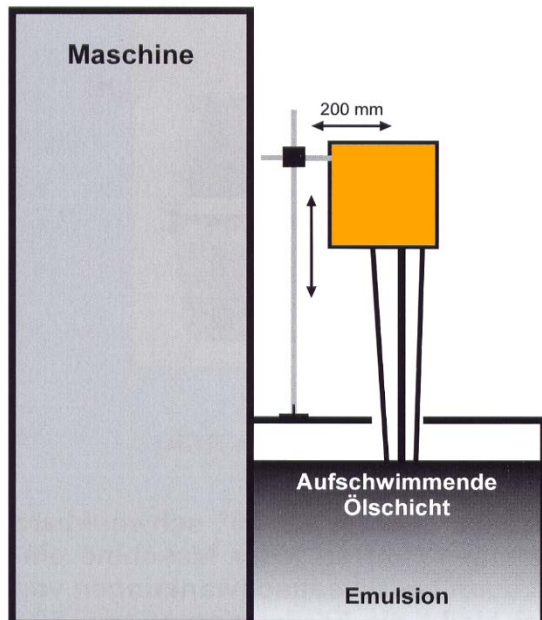

Behälter nur seitlich zugänglich

